

KM/FM 200

Dobbelt køle- / frostgondol




- Stort rumindhold
- 2 separate kølesystemer
- Indstillelig bund i kølegondol
- Kombinationsmulighed mellem køl og frost
- Isoleret med miljøvenligt polyurethanskum, CFC- og HCFC-frit




Knudsen Køling A/S

Sandvadsvej 5 · DK-4600 Køge · TLF. +45 56 64 63 63 · Fax +45 56 64 63 64
k-k@knudsen-k.dk · www.knudsenkoling.dk

DOBBELT KØLE- / FROSTGONDOL

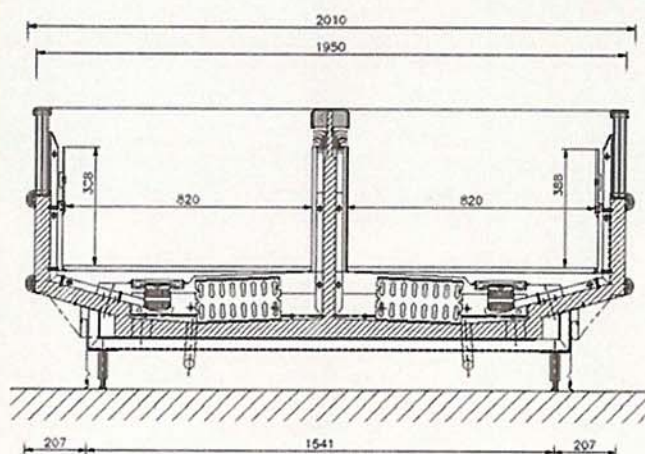

Langsgående sektion

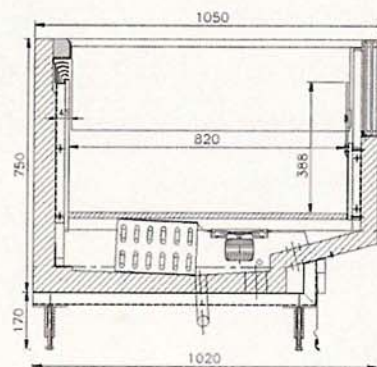

Endesektion

SPECIFIKATIONER FOR TYPE KM / FM 200

	Langsgående sektioner		Endesektion
Sektionslængde cm	250	375	99,5
Sektionsbredde cm	200	200	200
Sektionshøjde m	92	92	92
Tillæg pr. gavl cm	8	8	-
Rumindhold liter	1590	2390	590
Kølet areal m ²	4,6	6,15	1,52
Temp. område køl °C	0 - +5	0 - +5	0 - +5
Temp. område frost °C	-18 - -23	-18 - -23	-18 - -23
Materialer:	Udvendige og indvendige flader samt bundplader udført i varmgalvaniseret lakeret stålplade (synlige indvendige flader hvidlakerede). Plastkarm. 3-lags termoglas kanter. Plastfender lister - grå eller sort.		
Kølesystem:	Tvungen luftcirkulation. Automatisk afrimning. Frostsektioner med elafrimning. Langsgående sektioner opdelt i 2 uafhængige kølesystemer med individuel temperaturregulering. Indbygget termostat og alarmfunktion.		
Isolering:	Miljøvenligt polyurethanskum, CFC- og HCFC frit.		
Ekstraudstyr:	Marmorplade. Akrylskillerum. Trådskillerit. Hævebund til type FM. Omskifter på endesektion fra frost til køl. Rustfri karm og fenderlister. Danfoss Adap-Kool eller energisparet systemet ESS.		